



MANUAL DE INSTALACIÓN



Plisada de 22 Puerta Doble

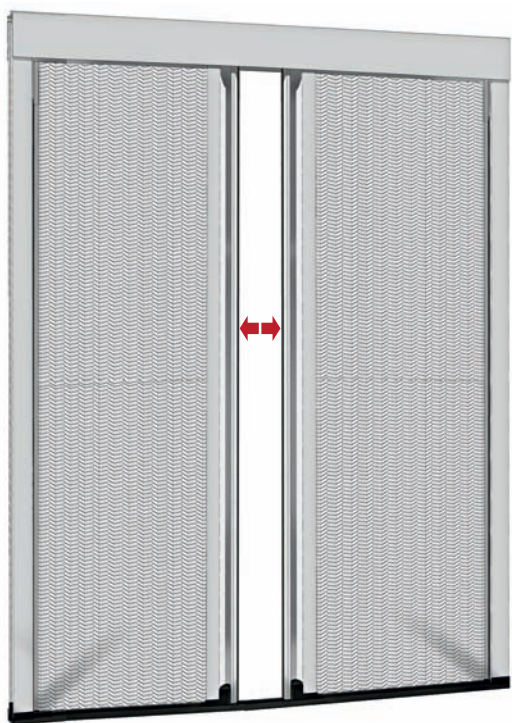


ADVERTENCIA

Retire sólo el precinto que une el conjunto completo de perfiles. No retire el precinto que sujeta los cordones hasta el momento que vaya a anclar el perfil fijo. (Punto 5 de este manual).


- 1 Prepare el carril superior y el inferior. Para ello introduzca en los extremos de ambos carriles las escudritas de instalación.




- 2 Fije el carril superior.

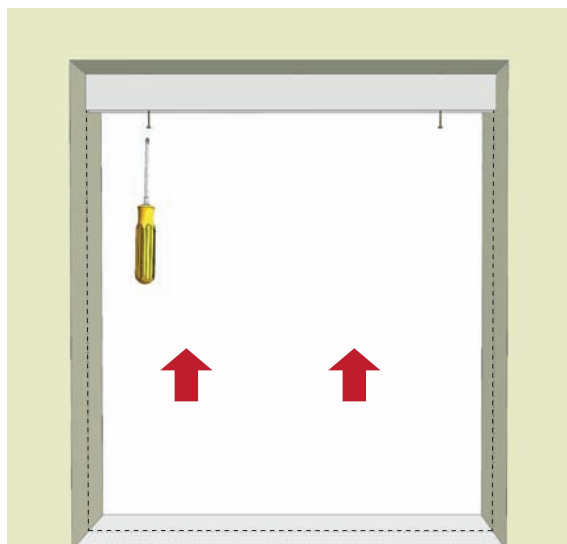

- 3 Adhiera el carril inferior con su adhesivo, manteniendo cuidadosamente la verticalidad y alineación con el carril superior. Fije las escuadras a la pared.

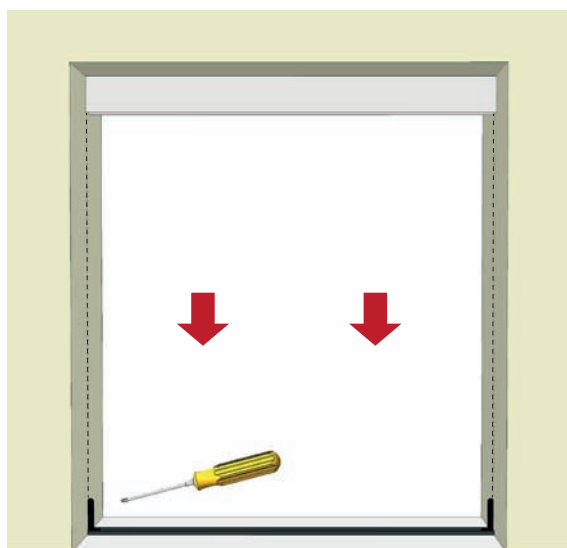


- 4 Fije a la pared las placas de anclaje manteniendo la alineación con los carriles superior e inferior.

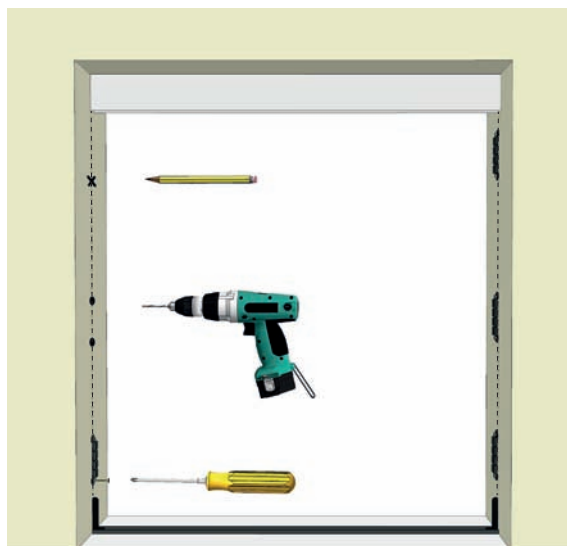


- 5** Coloque el conjunto de las puertas en el riel del carril superior, a continuación inserte la parte superior en la escuadra de instalación presionando hacia arriba y empuje todo el conjunto hasta hacerlo llegar a las placas de anclaje. Una vez situado sobre las placas, deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede posado en el carril inferior y retire el precinto de los cordones cuidadosamente para no enredarlos.

A continuación, separe ambas puertas para poder anclar el otro perfil fijo en el lado opuesto, repitiendo la operación: inserte la parte superior del perfil fijo en la escuadra de instalación superior presionando hacia arriba y empuje el conjunto hasta hacerlo llegar a las placas de anclaje. Una vez situado sobre las placas, deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede posado en el carril inferior.


Ⓐ Perfil fijo con tejido Ⓑ Perfil móvil



ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no sesgar los hilos en el proceso de montaje.

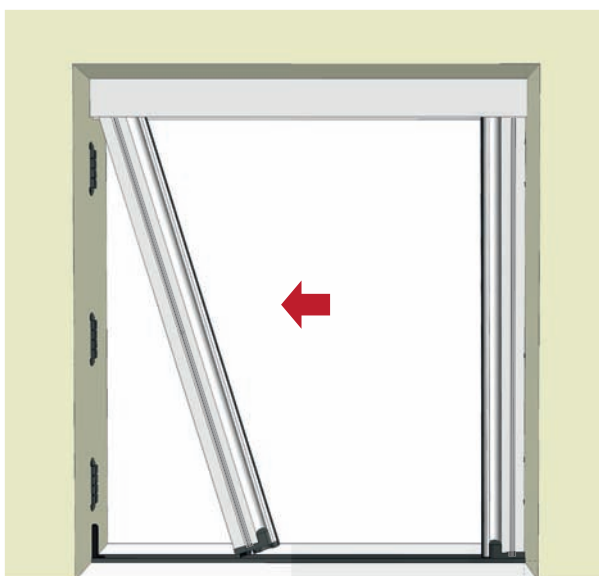

- 6** Si una vez instalada la mosquitera necesita ajustar los hilos de funcionamiento, puede hacerlo directamente ajustando los reguladores del perfil fijo con la mosquitera desplegada.

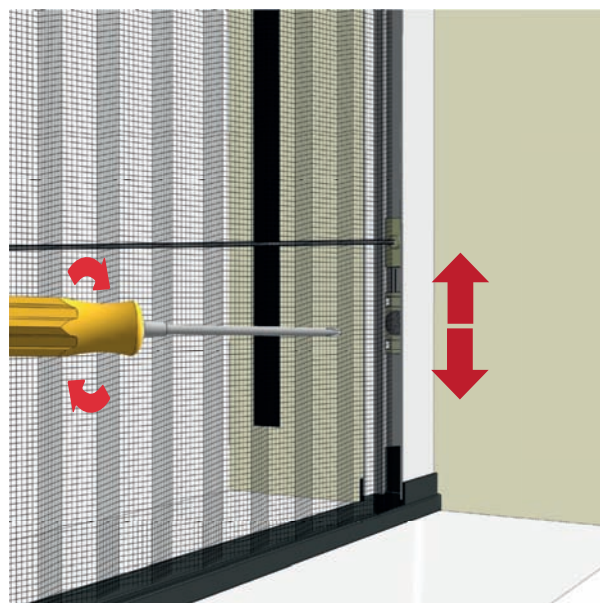

ADVERTENCIA:

Los hilos no deben ser manipulados de ninguna otra manera. Los mismos van tensados según las medidas de la mosquitera y sólo deben ajustarse con los reguladores de los perfiles fijos.

