


# MANUAL DE INSTALACIÓN



## Plisada de 22 Puerta Lateral

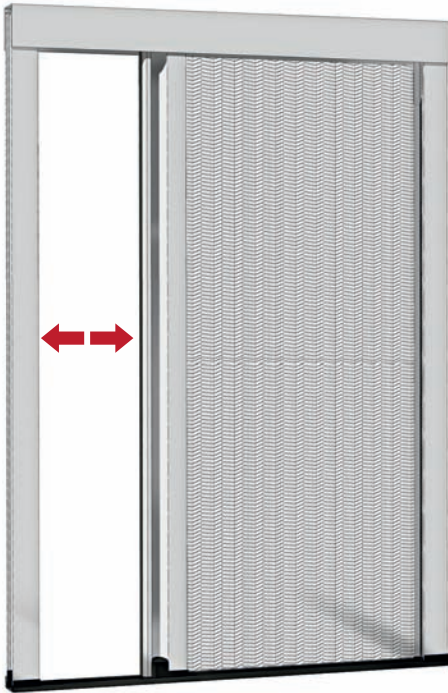


### ADVERTENCIA

Retire sólo el precinto que une el conjunto completo de perfiles. No retire el precinto que sujeta los cordones hasta el momento que vaya a anclar el perfil cierre imán. (Punto 6 de este manual).


- 1 Prepare el carril superior y el inferior. Para ello introduzca en los extremos de ambos carriles las escudritas de instalación.



- 2 Fije el carril superior.

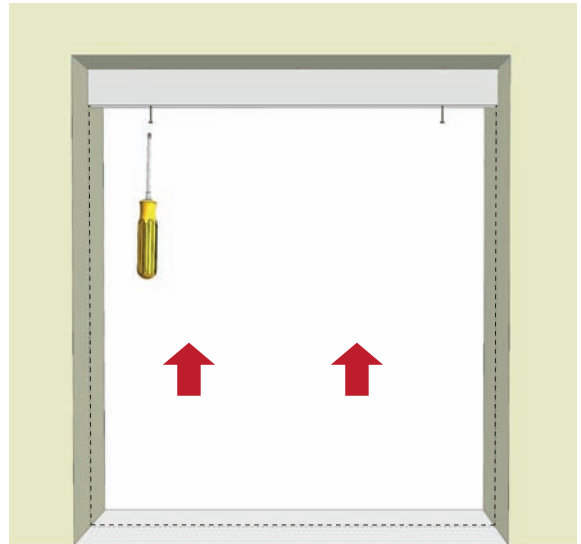

- 3 Adhiera el carril inferior con su adhesivo, manteniendo cuidadosamente la verticalidad y alineación con el carril superior. Fije las escuadras a la pared.

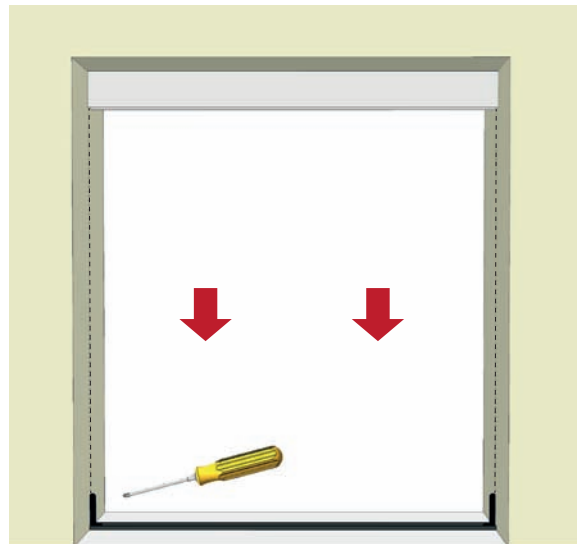


- 4 Fije a la pared las placas de anclaje manteniendo la alineación con los carriles superior e inferior.



- 5** Coloque el conjunto de la mosquitera. Tenga en cuenta que el perfil fijo deberá anclarlo a la pared del lado opuesto al de paso. El perfil fijo es el que sostiene el tejido.



A continuación inserte la parte superior del perfil fijo en la escuadra de instalación superior presionando hacia arriba y empuje todo el conjunto hasta hacerlo llegar a las placas de anclaje. Una vez situado sobre las placas, deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede posado en el carril inferior.

- (A) Perfil fijo con imán
- (B) Perfil móvil
- (C) Perfil fijo con tejido

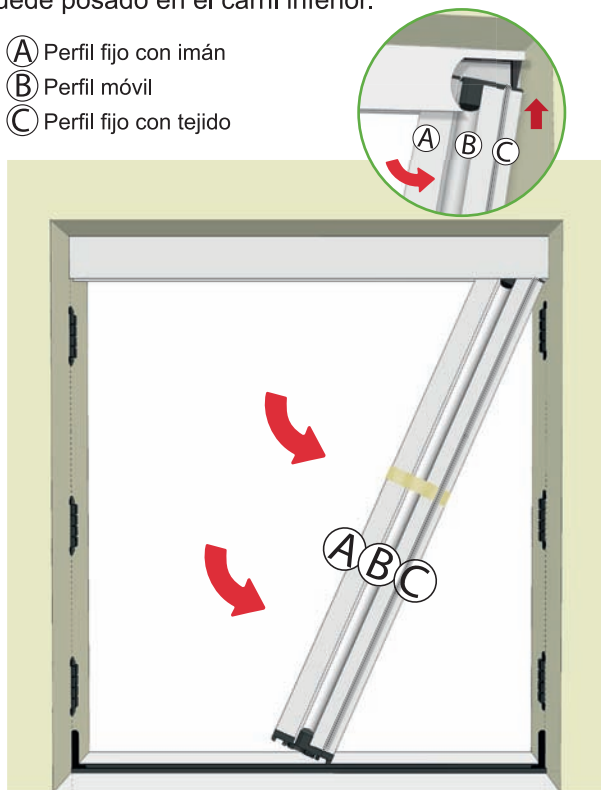


- 6** Quite el precinto de los cordones y lleve el perfil cierre imán al lado opuesto. Inserte el perfil en la escuadra de instalación superior y encájelo en las placas de anclaje dejándolo caer sobre el carril inferior. Retire el resto de precintos.

**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado de no sesgar los hilos en el proceso de montaje.

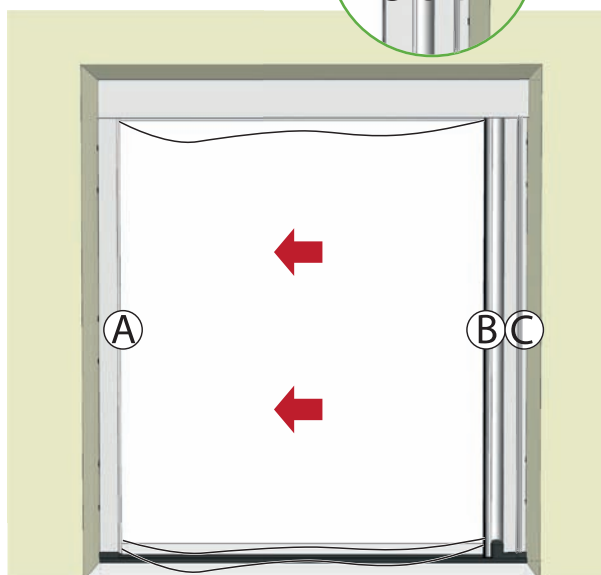

- 7** Retire el imán del perfil cierre imán, atendiendo a la posición del mismo y tense los tiradores de hilo hasta lograr una tensión adecuada. A continuación vuelva a colocar el imán en su posición. Tenga en cuenta que si no coloca el imán en la misma posición afectará al funcionamiento.

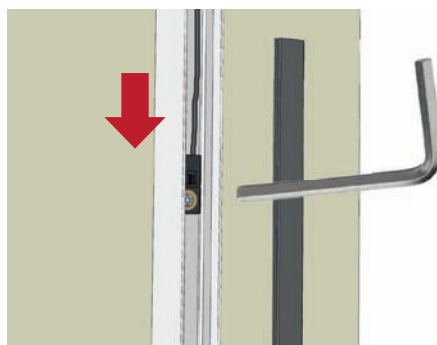

- 8** Si una vez instalada la mosquitera, necesita ajustar los hilos de funcionamiento, puede hacerlo directamente ajustando los reguladores del perfil fijo con la mosquiteras desplegada.

